


CONJUNTOS DE ATERRAMENTO PARA MÉDIA TENSÃO

Conjunto de Aterramento Temporário para Redes de Distribuição (MT)

- ATR03654-1

Corrente máxima de curto-circuito: - 60 ciclos: 5 kA

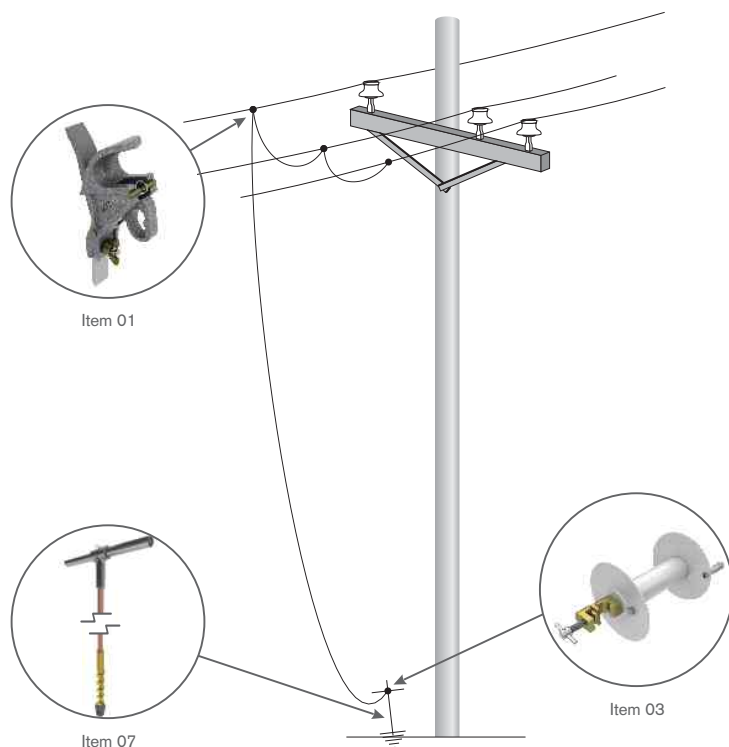

ATR03654-1


| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|------|--------|-------|------------------------|---|
| 01 | 03 | pç | ATR03653-1 | Grampo de aterramento por pressão. Contato rápido por efeito de mola |
| 02 | 01 | pç | ATR04694-1 | Trapézio de elevação para operação de instalação e retirada dos grampos |
| 03 | 01 | pç | ATR03641-1 | Carretel de fixação, com grampo de bronze, para conexão ao trado e acondicionamento do cabo de terra |
| 04 | 16 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm ² , com isolamento em PVC transparente, sendo 2 lances de 2 m e 1 lances de 12 m |
| 05 | 06 | pç | ATR26446-2 | Terminal de cobre estanhado para cabo 25 mm ² |
| 06 | 06 | pç | ATR17923-4 | Termo retrátil |
| 07 | 01 | pç | ATR00137-2 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 08 | 01 | pç | VMR00884-1 | Cabeçote para manobra de chaves |
| 09 | 01 | pç | ATR16483-7 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| 10 | 01 | pç | VMR-45/L | Vara de manobra RITZGLAS® seccionável leve |
| 11 | 01 | pç | VMR10484-2 | Sacola com divisões internas para acondicionamento da vara de manobra e do trado |



Conjunto de Aterramento Temporário para Redes de Distribuição (MT)

- ATR30260-1

Corrente máxima de curto-circuito: - 60 ciclos: 8 kA

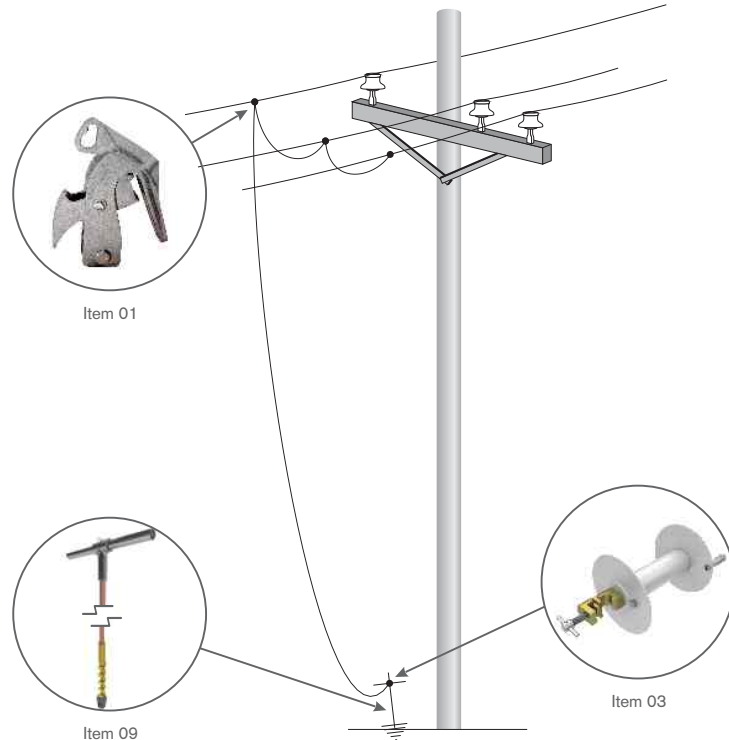


ATR30260-1

| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|------|--------|-------|------------------------|---|
| 01 | 03 | pç | ATR13628-1 | Grampo de aterramento por pressão. Contato rápido por efeito de mola |
| 02 | 01 | pç | ATR14442-1 | Trapézio de elevação para operação de instalação e retirada dos grampos |
| 03 | 01 | pç | ATR03641-1 | Carretel de fixação, com grampo de bronze, para conexão ao trado e acondicionamento do cabo de terra |
| 04 | 4 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm ² , com isolamento em PVC transparente, sendo 2 lances de 2 m |
| 05 | 15 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm ² , com isolamento em PVC transparente, sendo 1 lances de 15 m |
| 06 | 04 | pç | ATR26446-3 | Terminal de cobre estanhado para cabo 35 mm ² |
| 07 | 02 | pç | ATR26446-2 | Terminal de cobre estanhado para cabo 25 mm ² |
| 08 | 06 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 09 | 01 | pç | ATR00137-2 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 10 | 01 | pç | ATR16819-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte do trado |
| 11 | 01 | pç | ATR16843-7 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |

Conjunto de Aterramento Temporário para Redes de Distribuição (MT)

- ATR09734-1

Corrente máxima de curto-circuito: - 60 ciclos: 5 kA

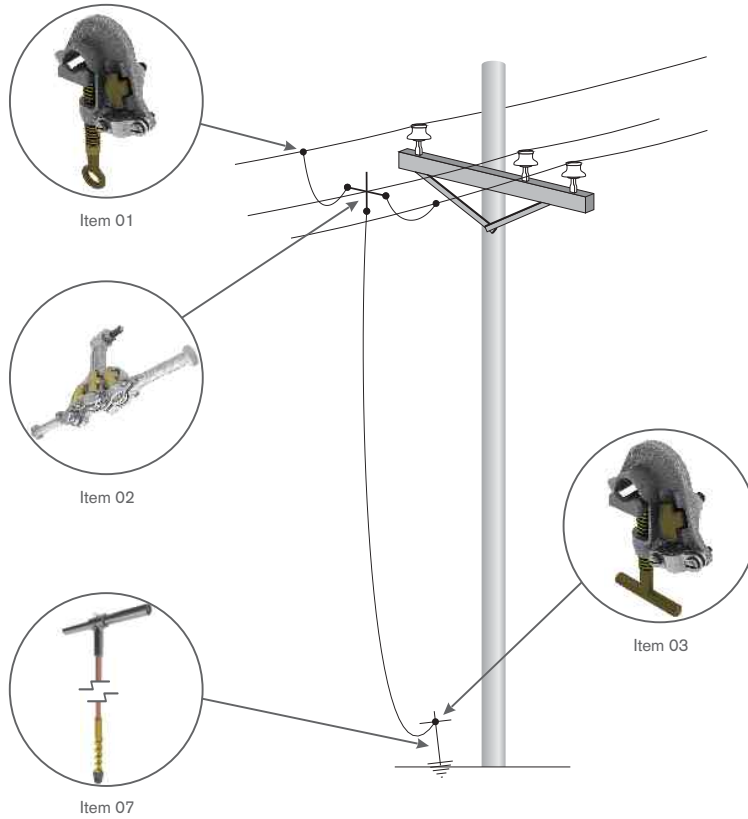

ATR09734-1


| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|------|--------|-------|------------------------|--|
| 01 | 03 | pç | RG3403 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal |
| 02 | 01 | pç | ATR04116-1 | Trapézio para elevação simultânea dos grampos das fases |
| 03 | 01 | pç | RG3403T | Grampo de aterramento, com parafuso "T" para conexão ao ponto terra |
| 04 | 16 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm ² , com isolamento em PVC transparente, sendo 2 lances de 2 m e 1 lance de 12 m |
| 05 | 06 | pç | ATR13036-2 | Terminal de alumínio liso e saído para cabo 25 mm ² |
| 06 | 06 | pç | ATR17923-1 | Termo retrátil |
| 07 | 01 | pç | ATR00137-2 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 08 | 01 | pç | VMR07205-1 | Cabeçote de manobra para grampo de aterramento |
| 09 | 01 | pç | VMR00884-1 | Cabeçote para manobra de chaves |
| 10 | 01 | pç | ATR09962-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| 11 | 01 | cj | VMR-45 | Vara de manobra RITZGLAS® seccionável |
| 12 | 01 | pç | ATR10484-2 | Sacola com divisões internas para acondicionamento da vara de manobra e do trado |



Conjunto de Aterramento Temporário para Redes de Distribuição (MT)

- ATR09729-1

Corrente máxima de curto-circuito: - 60 ciclos: 8 kA

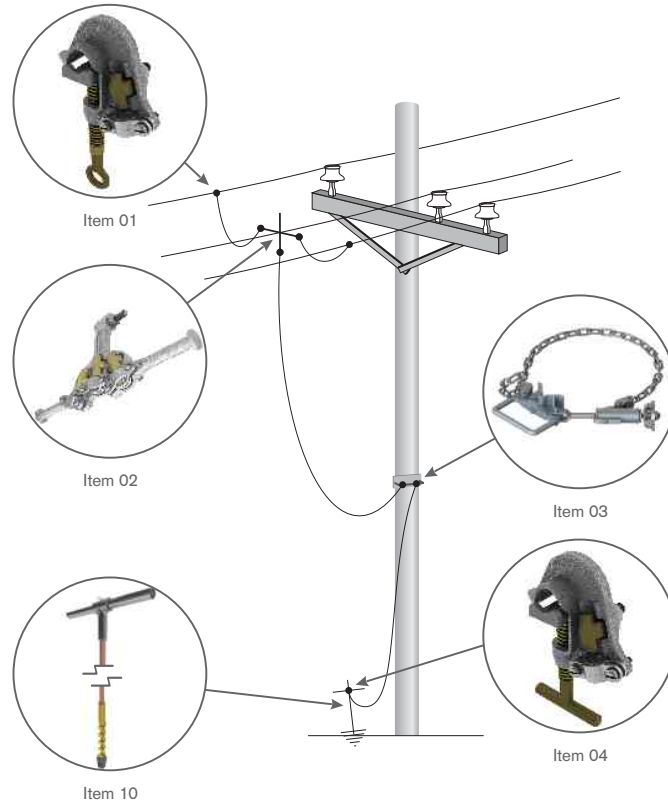

ATR09729-1

| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|------|--------|-------|------------------------|--|
| 01 | 03 | pç | RG3403 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal |
| 02 | 01 | pç | ATR04116-1 | Trapézio para elevação simultânea dos grampos das fases |
| 03 | 01 | pç | ATR03318-1 | Trapézio tipo sela, com volante, para formação de ponto intermediário de terra |
| 04 | 03 | pç | RG3403T | Grampo de aterramento com parafuso "T" para conexão ao ponto terra |
| 05 | 17 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm ² , com isolamento em PVC transparente, sendo 2 lances de 2 m, 1 lance de 3 m e 1 lance de 10 m |
| 06 | 08 | pç | RC600-2626 | Terminal de alumínio liso e saído para cabo 35 mm ² |
| 07 | 08 | pç | ATR17923-2 | Termo retrátil |
| 08 | 01 | pç | VMR07205-1 | Cabeçote de manobra para grampo de aterramento |
| 09 | 01 | pç | VMR00884-1 | Cabeçote para manobra de chaves |
| 10 | 01 | pç | ATR00137-2 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 11 | 01 | pç | ATR16843-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |