


Conjunto de Aterramento Temporário para Subestação (AT)

- ATR17454-1

Corrente máxima de curto-circuito: - 60 ciclos: 25 kA

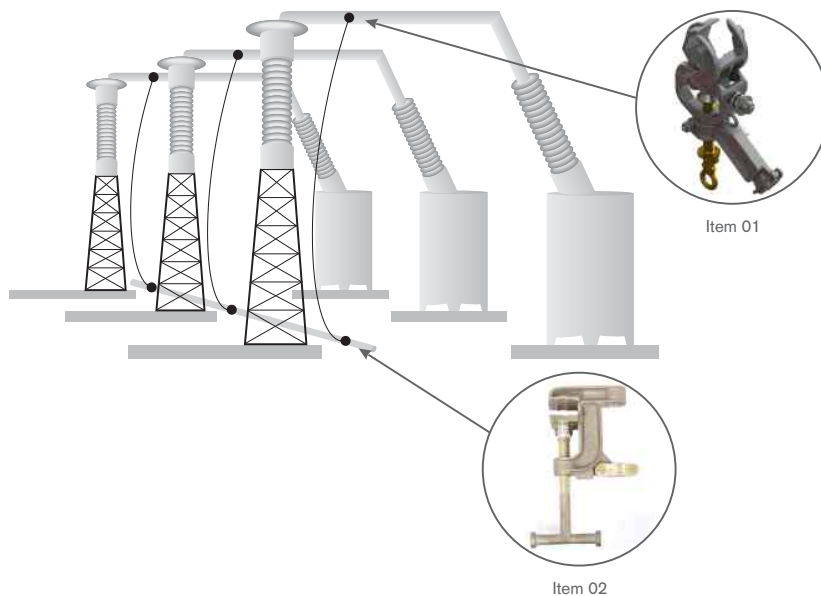

ATR17454-1

Item	Quant.	Unid.	Referência de Catálogo	Descrição
01	03	pç	RC600-1732	Grampo de aterramento multi-angular, com parafuso tipo olhal para barramento
02	03	pç	RC600-2231	Grampo de aterramento com parafuso "T" para conexão ao ponto terra (cabo ou cantoneira)
03	30	m	CTC-95	Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 95 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 10 m
04	06	pç	RC600-2621	Terminal de alumínio rosqueável e saído para cabo 95 mm²
05	06	pç	ATR17923-3	Termo retrátil
06	01	pç	VMR02579-1	Cabeçote para manobra de grampos
07	01	pç	VMR00884-1	Cabeçote para manobra de chaves
08	03	pç	ATR14484-1	Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento

