


## EXTENSÃO PARA BASTÃO DE MANOBRA

As extensões são facilmente adaptáveis ao cabeçote de qualquer modelo de bastão de manobra RITZGLAS® e tem como finalidade ampliar o seu comprimento sem prejudicar o seu desempenho.

### EXTENSÃO PARA BASTÃO DE MANOBRA

Referência de Catálogo	Ø (mm)	Comprimento Total (m)	Peso Aprox.	
			kg	lb
RC403-0378	32	1,83	2,60	5,73
RC403-0377		1,22	1,22	2,00

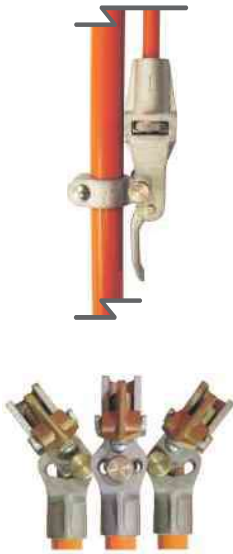

## BASTÃO PREDEDOR DE CONDUTOR

É utilizado nos trabalhos em instalações energizadas pelo método à distância para segurar e posicionar cabos e jumpers condutores (principalmente durante as operações de seccionamento), bem como para fazer e desfazer a amarração de condutor em isolador de pino.

A alavanca existente na parte inferior do bastão é responsável pelo travamento do condutor no mordente. Através da porca estriada é possível pré-ajustar a abertura do mordente do cabeçote superior de acordo com a bitola do condutor. Já os dois parafusos com cabeça recartilhada são destinados ao travamento da alavanca após fixação no condutor.

O cabeçote do bastão prendedor de condutor pode ser pré-ajustado em três posições (à esquerda, ao centro e à direita), permitindo ao electricista manobrar o condutor em ângulos favoráveis de trabalho. Sua abertura permite o manuseio de cabos de cobre sólido 6 AWG (Ø 4 mm) e até de cabo de alumínio 1590 MCM CAA (Ø 38 mm).

### BASTÃO PREDEDOR DE CONDUTOR

Referência de Catálogo	Dimensões			Ø do Condutor (mm)		Peso Aprox.	
	Ø (mm)	Comprimento Isolante (m)	Comprimento Total (m)	Mínimo	Máximo	kg	lb
RC403-3068	32	1,45	1,98	4	38	3,30	7,28
RC403-3069		1,89	2,58			3,70	8,16

