

BASTÃO TENSOR COM LUVA AJUSTÁVEL

É construído com tubo RITZGLAS® Ø 51 mm e possui 6 pinos de aço transversais (sendo 5 de trabalho e 1 de travamento) inoxidáveis, em intervalos de 152 mm para sustentar a luva ou a mordça ajustável no lado energizado.

O arranjo de 5 pinos permite o deslocamento dos jugos num comprimento máximo de 608 mm.

Os jugos do lado energizado para cadeia de isoladores de suspensão ou ancoragem são acoplados aos Bastões Tensores através de suas luvas ajustáveis. As luvas podem ser ajustadas manualmente ou com auxílio do Bastão de Manobra. A mordça ajustável pode ser utilizada diretamente no Bastão Tensor para elevação do condutor, em que o uso dos jugos não é necessário.

No lado desenergizado, um parafuso de aço especial com 305 mm de comprimento permite o tensionamento uniforme do conjunto através das chaves com catraca e munhões.

Tem ainda parafusos tensores com comprimentos diferenciados e a luva ou a mordça ajustável podem ser adquiridas separadamente ou como peças de reposição.

Os munhões e a chave com catraca também podem ser adquiridos à parte.



Essa ferramenta é essencial em uma grande variedade de tarefas na manutenção em linhas de transmissão de alta tensão (AT) e extra alta tensão (EAT). Os Bastões Tensores ajustáveis podem ser usados com luva ajustável (RE401-0138) ou mordça ajustável (RM4724-1).


COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO

Bastões Tensores com Luva Ajustável (série RC401-2144 a RC401-2149) são fornecidos com os seguintes componentes:

- 01 Bastão Tensor com Ø 51 mm com cabeçote tipo garfo;
- 01 Luva Ajustável RE401-0138;
- 01 Parafuso Tensor RE401-1998 (com 305 mm comprimento);
- 01 Pino para Travamento do Parafuso Tensor RE401-1510;
- 01 Contrapino FLV11384-1;

Capacidade nominal de trabalho: 3402 daN (7500 lb).

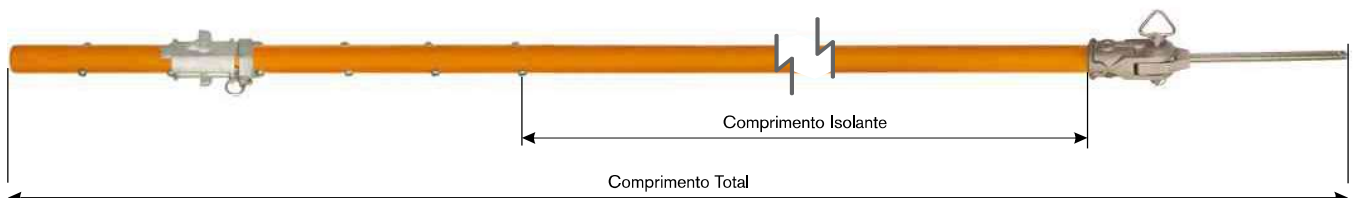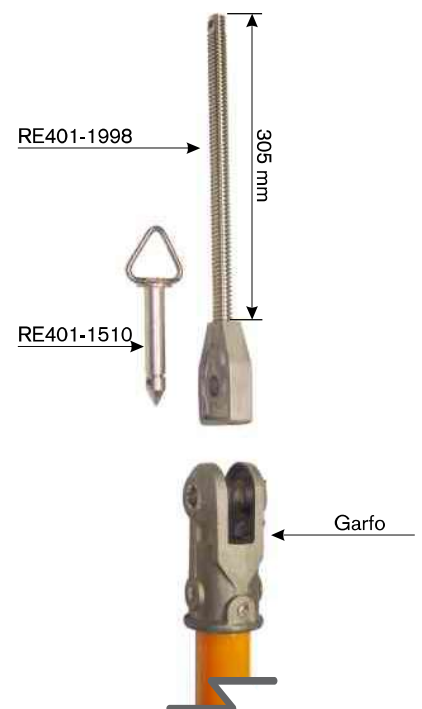

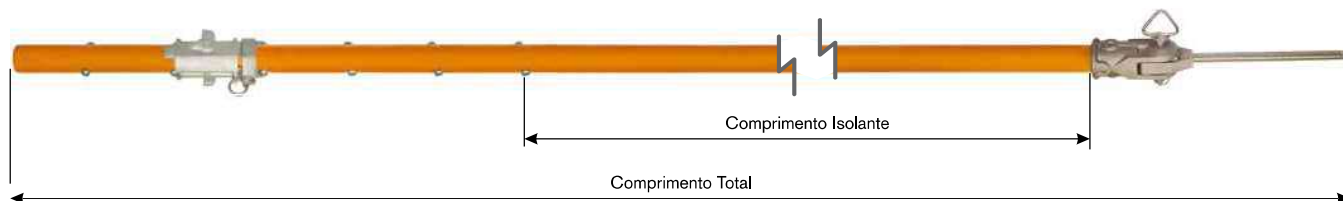

C

BASTÃO TENSOR COM LUVA AJUSTÁVEL

Referência de Catálogo	Tensão Máxima de Uso (kV)	Comprimento Total (m)	Comprimento Isolante (m)	Peso Aprox.	
				kg	lb
RC401-2144	72,5	2,29	0,91	8,50	18,74
RC401-2145	169	2,60	1,22	8,90	19,62
RC401-2146	242	2,98	1,60	9,30	20,50
RC401-2147	302	3,51	2,13	10,00	22,05
RC401-2215	362	3,98	2,60	11,30	24,91
RC401-2148	552	4,81	3,43	11,50	25,35
RC401-2149	765	5,95	4,57	13,00	28,66

ACESSÓRIO

Referência de Catálogo	Descrição	Peso Aprox.	
		kg	lb
RE401-0138	Luva ajustável para bastão Ø 51 mm	0,70	1,54
RE401-1998	Parafuso Tensor com 305 mm de comprimento	1,30	2,87
RV401-0157	Parafuso Tensor com 610 mm de comprimento	1,80	3,97
RV401-0158	Parafuso Tensor com 915 mm de comprimento	2,30	5,07
RE401-1510	Pino de Aço para travamento do parafuso no garfo	0,30	0,66