


BASTÃO TENSOR GARFO-OLHAL / GARFO-GARFO

São projetados para serem utilizados em cadeias de suspensão ou de ancoragem, arranjos simples ou múltiplos. Também utilizados em cadeias em "V", acoplados diretamente ao furo do balancim, permitem aliviar a carga das duas cadeias simultaneamente.

Construídos com tubo RITZGLAS®, possuem cabeçote olhal não giratório em liga de alumínio e se adaptam a uma grande variação de formatos de jugos em chapa de alumínio através dos cabeçotes garfo em liga de bronze.

BASTÃO TENSOR GARFO-OLHAL

Referência de Catálogo	Descrição	Ø (mm)	Comprimento Isolante (m)	Capacidade Nominal de Trabalho		Peso Aprox.	
				daN	lb	kg	lb
RC400-0612	Com cabeçote garfo em liga de bronze (tipo forquilha), abertura interna 27 mm e pino olhal para travamento	51	2,52	2948	6500	6,10	13,45
RC400-0613	Com cabeçote garfo em liga de bronze (tipo forquilha), abertura interna 27 mm e pino olhal para travamento		3,05			6,70	14,77

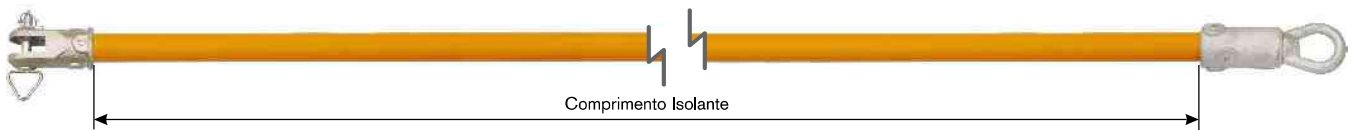

BASTÃO TENSOR GARFO-GARFO

Referência de Catálogo	Descrição	Ø (mm)	Comp. Isolante (m)	Capacidade Nominal de Trabalho		Peso Aprox.	
				daN	lb	kg	lb
FLV29023-1	Com cabeçote garfo em liga de bronze (tipo forquilha), abertura interna 27 mm e pino olhal para travamento	51	3,79	5443	12000	9,30	20,5
FLV29023-2	Com cabeçote garfo em liga de bronze (tipo forquilha), abertura interna 27 mm e pino olhal para travamento		4,09			9,70	21,40
FLV29023-3	Com cabeçote garfo em liga de bronze (tipo forquilha), abertura interna 27 mm e pino olhal para travamento		3,94			9,50	20,90
FLV29023-4	Com cabeçote garfo em liga de bronze (tipo forquilha), abertura interna 27 mm e pino olhal para travamento		1,84			6,90	15,20
FLV29023-5	Com cabeçote garfo em liga de bronze (tipo forquilha), abertura interna 27 mm e pino olhal para travamento		4,29			9,90	21,80

