

## CARRETLHA

Equipamento indispensável nas operações de movimentação e içamento de carga nos trabalhos de construção e manutenção de instalações elétricas e telefônicas.

As duas versões de ganchos disponíveis (aço treilado ou forjado) facilitam a fixação das carretilhas em seu local de instalação.


O corpo e roldana são construídos em liga de alumínio termicamente tratado e possuem um dispositivo dobrável para permitir a introdução da corda de serviço articulável rápida sobre a roldana.

Os RC417-6067 e R2230-1 possuem ganchos de aço forjado e trava de segurança e o R2230-2 possui gancho de aço treilado sem trava de segurança.

O gancho para corda é construído em aço inox e próprio para facilitar o içamento de cargas ou ferramentas. Possui dois furos para fixação da corda e sua ponta é ligeiramente curva para facilitar a introdução de ferramentas.

### NOTAS

1. Por questão de segurança os equipamentos içados deverão estar sempre assentados no leito do gancho no ato do transporte.
2. O suporte para carretilha (RM1979) é construído com cantoneira, olhal de aço forjado com giro contínuo para sustentação da carretilha, garras em bronze, dois parafusos de aço e porcas borboletas para sua fixação à estrutura metálica.
3. Os cinco furos existentes no suporte para carretilha permitem o seu ajuste em estruturas metálicas de dimensões diferenciadas.

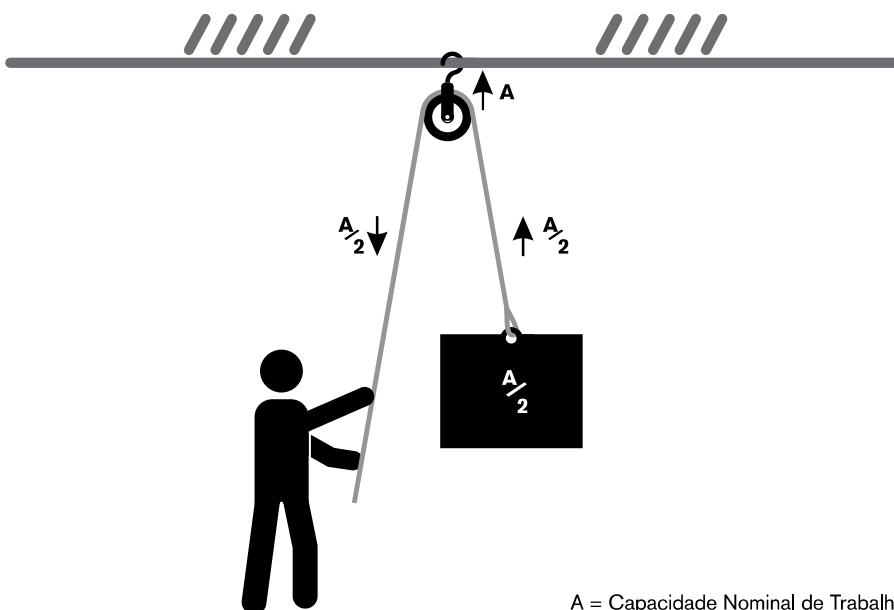

## CARRETILHA DE ALUMÍNIO

Referência de Catálogo	Descrição	Capacidade Nominal de Trabalho		Peso Aprox.	
		daN	lb	kg	lb
RC417-6067	Para corda até Ø 5/8", com gancho de aço forjado e trava de segurança	1134	2500	2,60	5,70
R2230-1	Para corda até Ø 5/8", com gancho de aço forjado e trava de segurança	567	1250	1,10	2,42
R2230-2	Para corda até Ø 5/8", com gancho de aço trefilado	567	1250	1,10	2,42



## ACESSÓRIO PARA CARRETILHA

Referência de Catálogo	Descrição	Capacidade Nominal de Trabalho		Peso Aprox.	
		daN	lb	kg	lb
RM1849	Gancho para corda em liga aço inox, Possui dois furos para fixação da corda	227	500	0,30	0,66
FLV29635-1	Gancho para corda em liga aço inox, Possui dois furos para fixação da corda com trava de segurança	227	500	0,30	0,66
RM1979	Suporte para carretilha de alumínio com fixação para estrutura metálica e com abas de 76 x 76 mm e comprimento total 475 mm	567	1250	6,00	13,20

