

COBERTURA PARA POSTE

Utilizada para proteção isolante na instalação ou troca de postes.

Possuem nervuras internas, detalhe importante para evitar abrasões em sua superfície durante a sua manipulação, contribuindo decisivamente para aumentar a vida útil das mesmas, com alças de corda de polipropileno, que facilitam a sua colocação e remoção com luvas isolantes.

Os modelos com comprimentos de 1200 e 1800 mm possuem um botão de náilon, que permite acoplar duas ou mais unidades para proteger um comprimento maior do poste.



COBERTURA PARA POSTE ATÉ Ø 150 mm


Referência de Catálogo	Dimensões (mm)			Peso Aprox.	
	A	B	C	kg	lb
RC406-0548	300	150	~115	0,70	1,54
RC406-0549	600			1,20	2,65

Tensão nominal 36,6 kV (fase/fase)

COBERTURA PARA POSTE ATÉ Ø 230 mm

Referência de Catálogo	Dimensões (mm)			Peso Aprox.	
	A	B	C	kg	lb
RM4937-1	300	230	~195	1,00	2,20
RM4937-2	600			1,95	4,30
RM4937-4	1200			3,95	8,71
RM4937-6	1800			5,95	13,12


Tensão nominal 36,6 kV (fase/fase)

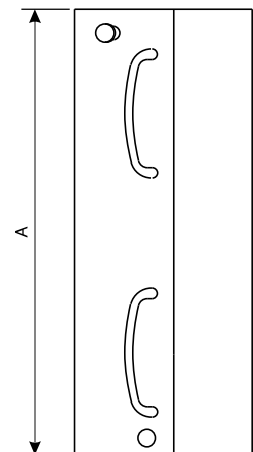

COBERTURA PARA POSTE ATÉ Ø 300 mm

Referência de Catálogo	Dimensões (mm)			Peso Aprox.	
	A	B	C	kg	lb
RC406-0028	300	300	~115	1,15	2,54
RC406-0029	600			2,35	5,18
RC406-0030	1200			4,85	10,69
RC406-0000	1800			7,20	15,87

Tensão nominal 36,6 kV (fase/fase)



corda de polipropileno