



## COLAR COM ARGOLA


Utilizado como ponto de fixação para tracionamento do bastão-garra, com auxílio de um moitão, que é conectado ao olhal do colar com argola. Esse arranjo alinha as forças de tração, com o bastão-garra, auxiliando no içamento de condutores pesados de volta à sua posição original.

O colar é construído em liga de alumínio, sendo a argola deste o parafuso de aperto e a porca borboleta em liga de bronze.

As paredes internas do colar são revestidas com lâmina de aço inoxidável, protegendo a superfície do bastão contra danos mecânicos.

O colar é constituído de duas metades, que são abertas para acoplamento e fixação ao bastão através do aperto da porca borboleta instalada em uma das abas do colar.

O dispositivo com porca borboleta possui mola que torna fácil, rápida e segura a operação do colar.

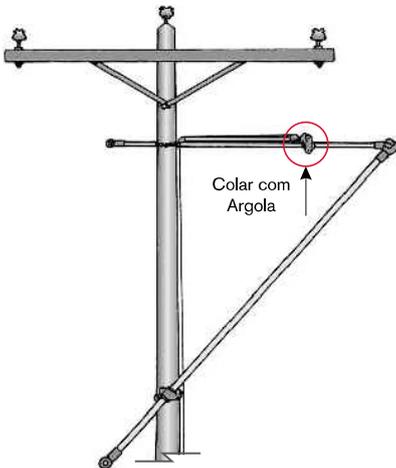

### COLAR COM ARGOLA

Referência de Catálogo	Ø (mm)	Capacidade Nominal de Trabalho		Peso Aprox.	
		daN	lb	kg	lb
RM4743	38	560	1235	1,10	2,43
RM4743-1	51			1,20	2,65
RM4743-2	64			1,20	2,87