

## CONJUNTO DE ELEVAÇÃO

Foi projetado para uso em substituição de postes, cruzetas ou isoladores. Como todas as ferramentas RITZGLAS® ele é leve e fácil de montar. Em construções normais ou cruzetas excêntricas essa ferramenta pode ser empregada como braço lateral.

As presilhas podem ser deslocadas para minimizar a distância de transposição dos condutores desde os isoladores até esse conjunto, pois essa ferramenta é suficientemente dimensionada para utilizar como braço elevador, usando três bastões-garra.

### NOTA

Quando usar o conjunto de elevação (com tensões superiores a 15 kV) ou quando tiver que suportar condutores energizados sob chuva ou com probabilidade de chuva, recomenda-se a instalação de isoladores (RM4805-7) ao conjunto de elevação sob as presilhas para aumento da distância de escoamento.

É recomendável passar um tecido para tratamento superficial de bastões isolantes (RM1904) no bastão do conjunto de elevação quando este permanecer instalado à noite ou com probabilidade de chuva.

### CONJUNTO DE ELEVAÇÃO

Referência de Catálogo	Descrição	Comprimento Isolante (m)	Peso Aprox.	
			kg	lb
RC400-0075	Conjunto de elevação com presilha de 1"	2,96	17,50	38,58




O conjunto de elevação é composto pelas seguintes ferramentas:

- 01 bastão RITZGLAS® com Ø 64 mm conjugado a uma sela para fixação ao poste através de esticador de corrente;
- 03 presilhas de elevação (formato forquilha), com abertura de 25,4 mm (1") sem isolador (RM4805-17);
- 02 estribos para mão francesa (RC400-0331);
- 01 cabeçote olhal com isolador (RC400-0562).

Ferramentas necessárias para esses tipos de montagens:

#### BRAÇO LATERAL

- 01 bastão-garra RH4647-12 (A)
- 02 bastões-garra RH4646-8 (B)
- 01 sela com ext. e colar 64 mm RM4740-18W (C)
- 01 sela com fixação de olhal RM4740-15W (E)
- 01 sela com ext. e colar de 51 mm RM4740-17W (F)
- 01 moitão duplo RC400-0914 (G)
- 01 colarinho para moitão RM1729-1 (H)

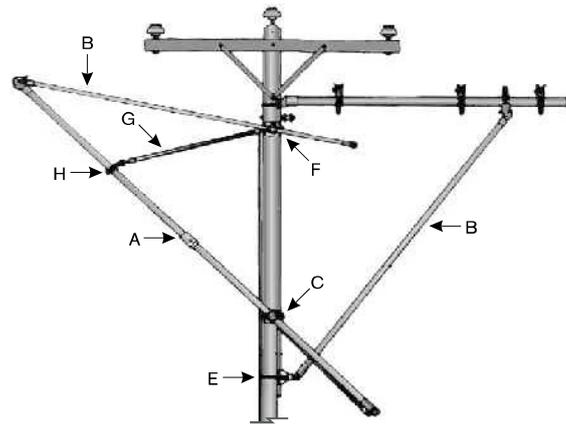

#### LEVANTAMENTO SIMULTÂNEO DO CONJUNTO

- 01 bastão-garra RH4647-12 (A)
- 02 bastões-garra RH4646-8 (B)
- 02 selas c/ extensor e colar Ø 64 mm RM4740-18W (C)
- 01 cinta de 64 mm para mão francesa RM1728-5 (D)

