



▶ GRUPO E

ESCADA DE LINHA VIVA, PLATAFORMAS E ANDAIME ISOLANTE

E

ESCADA DE LINHA VIVA

As escadas de linha viva têm muitas aplicações em intervenções de instalações energizadas de alta tensão, pois permitem ao eletricitista trabalhar em posição conveniente e realizar reparos de linhas em locais quase inacessíveis.

Todos os ganchos para essas escadas são construídos em aço, com tratamento superficial com Ø 25,4 mm (1"), e são giratórios para adaptar às diversas posições na estrutura.

Para maior segurança operacional, os ganchos possuem corrente de aço com tratamento superficial e dispositivo de travamento.

Os degraus dessas escadas são construídos com tubo RITZGLAS® Ø 32 mm e com revestimento antiderrapante.


Além do excelente processo de colagem entre longarinas e degraus, as escadas possuem tirantes de aço instalados próximos às extremidades.



Escada Simples com Gancho

As escadas série RH4903-8 a RH4903-12 são construídas com tubo RITZGLAS® Ø 38 mm. Já as escadas série RH4904-8 a RH4904-16 são construídas com tubo RITZGLAS® Ø 51 mm, que formam suas longarinas. Todas elas são utilizadas apenas para trabalhos na posição vertical.

As escadas (série RH4905-8 a RH4905-20) são construídas com tubo RITZGLAS® Ø 64 mm, que formam suas longarinas e que são utilizadas mais apropriadamente para trabalhos na posição horizontal.

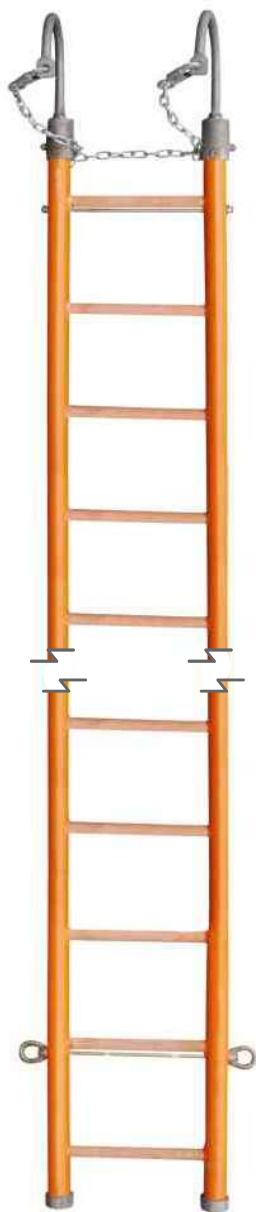

E

ESCADA COM LONGARINA Ø 38 mm

Referência de Catálogo (Gancho de 8")	Comprimento Isolante (m)	Distância entre Degraus (m)	Peso Aprox.	
			kg	lb
RH4903-8	2,39	0,30	11,00	24,25
RH4903-10	3,00		12,90	28,44
RH4903-12	3,61		14,90	32,85

ESCADA COM LONGARINA Ø 51 mm

Referência de Catálogo (Gancho de 8")	Comprimento Isolante (m)	Distância entre Degraus (m)	Peso Aprox.	
			kg	lb
RH4904-8	2,39	0,30	20,80	45,86
RH4904-10	3,00		22,90	50,49
RH4904-12	3,61		24,40	53,79
RH4904-14	4,22		26,20	57,76
RH4904-16	4,83		28,60	63,05

ESCADA COM LONGARINA Ø 64 mm

Referência de Catálogo (Gancho de 8")	Comprimento Isolante (m)	Distância entre Degraus (m)	Peso Aprox.	
			kg	lb
RH4905-8	2,39	0,30	28,60	63,05
RH4905-10	3,00		31,00	68,34
RH4905-12	3,61		33,00	72,75
RH4905-14	4,22		37,20	82,01
RH4905-16	4,83		38,70	85,32
RH4905-18	5,44		42,00	92,59
RH4905-20	6,05		43,40	95,68

Capacidade nominal de trabalho:

Escadas com ganchos de 8" (0,20 m): 567 daN (1250 lb).